

Kältemittel R-32
 Nachfüllmenge ab .20 m 20 gr/m
 Max. Leitungslänge pro Gerät 25 m
 Max. Höhendifferenz zwischen AG und IG 15 m

Kälte Anschluss-Schema R-32 Multisplit

Innengeräte: (Siehe Kombinationstabelle Multisplit)

Achtung: Mini Standtruhen können nicht angeschlossen werden!!

Dimensionen Kälteleitungen zu Innengeräte siehe Katalog Panasonic

Aussengerät








L1 N \perp

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
 230V / 50Hz / siehe Tabelle

Innengeräte:

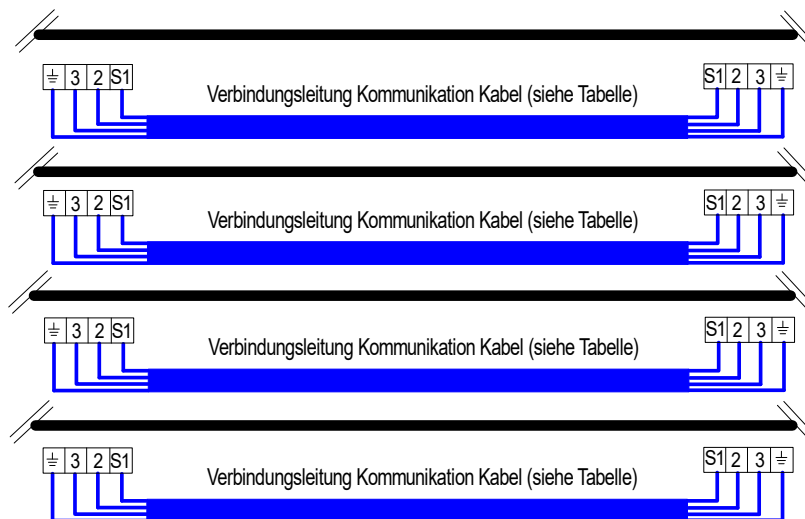

*** Achtung: Ethera Wandgeräte haben andere Anschlussklemmen (Multisplit)!!**



Ausseneinheit **CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE**
 Kühlleistung max. **6.8 kW** **8.0 kW**
 Leitungslängen max. **60 M** **70 M**
 Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Verbindungsleitung	Aussengeräte	Absicherung
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm ²	CU-4Z68TBE	230V 16 A träge
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm ²	CU-4Z80TBE	230V 16 A träge

Multisplit Prinzipschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
 9015 St. Gallen
 www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
 Fax 071 313 99 29
 info@tca.ch