


# WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

## CS-TZ25ZKEW

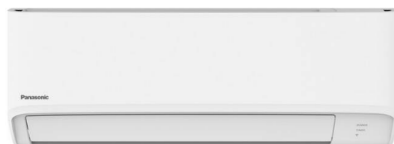


Kältemittelleitungen:	
- flüssigseitig	1/4 "
- gasseitig	3/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	0.67 kg
Anlage vorgefüllt bis	7.5 m
Nachfüllmenge ab 7.5 m	10 g/m
Max. Leitungslänge	15 m
Max. Höhendifferenz	15 m


## CU-TZ25ZKE



Hauptschalter am Innengerät vorsehen!



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 1,5 mm2)




Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
230V / 50Hz 13 A träge

Option Kabelbedienung



Kabelbedienung CZ-RD514C  
Kabel im Lieferumfang  
enthalten

## CU-TZ25ZKE + CS-TZ25ZKEW Elektro und Kälteschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch